


VT 3000



		A	B	C	D	E
	STANDARD L = 1.150 MM	4.455	3.135	2.815	4.645	2.295
	OPTIONAL L = 1.400 MM	4.679	3.340	3.065	4.896	2.515

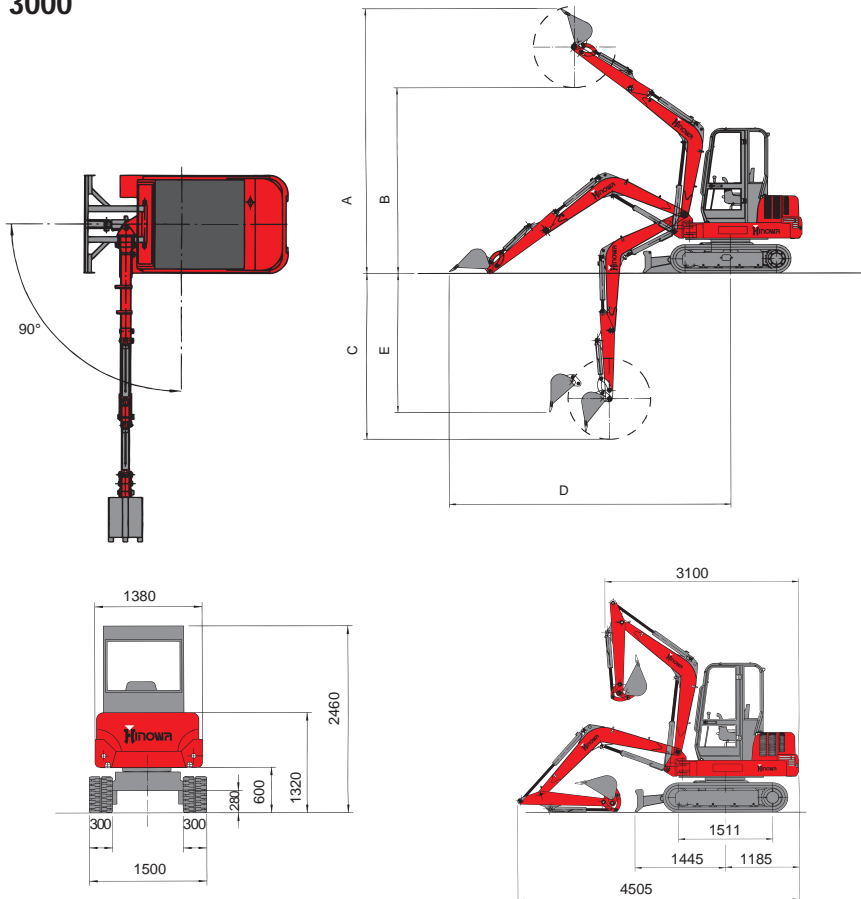

HINOWA S.p.a.
Via Fontana
37054 NOGARA (VR) ITALIA
Tel. +39-0442 539100 - Fax +39-0442 539075
e-mail: hinowa@hinowa.it
web site: www.hinowa.com

I dati riportati sul presente catalogo sono puramente orientativi e non devono essere considerati impegnativi senza la conferma della Ditta HINOWA S.p.a.
The technical datas on the present catalogue are only indicative and you do not consider them binding without the confirmation of Hinowa company.



MOTORE ENGINE

Motore diesel
 Marca e tipo Yanmar 3TNE88
 Cilindri e cilindrata 3 / 1642 cc
 Potenza lorda max 33,8 HP (KW 24,8)
 Regime di taratura 2500 g/1'
 Avviamento elettrico 12 Volt
 Diesel engine
 Brand and model Yanmar 3TNE88
 No. cylinders / cubic displacement 3 / 1642 cc
 Max power 33,8 HP (KW 24,8)
 RPM 2500
 Electric starting 12 Volt



IMPIANTO IDRAULICO HYDRAULIC SYSTEM

Pompe: numero e tipo 2 Pv+1 ad ingranaggi
 Portata l/1' 35x2 + 26x1
 Pressione bar 210
 Pumps: No. and type 2 var. displ. + 1 gears
 Capacity l/1' 35x2 + 26x1
 Pressure bar 210



CARRO UNDERCARRIAGE

Tendicingolo a grasso, riduttori epicicloidali con motori a pistoni assiali con doppia cilindrata.
 Larghezza cingolo in gomma mm 300
 Rulli di sostegno per lato 4 + slitta
 Doppia Velocità di traslazione Km/h 2/4
 Larghezza carro mm 1500
 Track tension by grease, planetary gear-box with axial pistons motors with double displacement.
 Rubber track width mm 300
 No. rollers per side 4 + upper guide
 Speed of translation Km/h 2/4
 Undercarriage's width mm 1500



ROTAZIONE ROTATION

Velocità di rotazione torretta 10 g/1'
 Brandeggio laterale 90° a sinistra / 45° a destra
 Raggio minimo di rotazione 1600 mm
 Turret speed rotation 10 rpm
 Lateral traverse 90° left / 45° right
 Min. rotation range 1600 mm



LAMA REINTERRO FRONTAL BLADE

Dimensioni mm 1520x350
 Altezza massima mm 380
 Profondità massima mm 375
 Dimensions mm 1520x350
 Max height mm 380
 Max depth mm 375



RIFORMIMENTI PROVISIONS

Serbatoio gasolio l 29
 Serbatoio olio l 34
 Impianto idraulico (totali) l 65
 Diesel tank l 29
 Oil tank l 34
 Hydraulic system (total) l 65



PESO OPERATIVO OPERATING WEIGHT

Peso operativo Kg 2970=3080
 Operating weight Kg 2970=3080

DOTAZIONI STANDARD: benna da mm 500, tettuccio, faretto, faro di lavoro, predisposizione impianto martello semplice effetto, doppio effetto, kit attrezzi.

STANDARD EQUIPMENT: bucket mm 500, canopy, working light, hydraulic hammer system, double effect installation, set of tools.

PRESTAZIONI:
 Forza di strappo al dente: Kg 2300
 Forza di scavo: Kg 1940

PERFORMANCES:
 Tooth ripping force: Kg 2300
 Digging force: Kg 1940



Grandi Prati factory Legnago - Italy



Hitachi

VT 3000

FORTI
e preziosi

Serie VT DIAMANT